



# Stavební připravenost čistírny odpadních vod BioCleaner® BC 6 PP

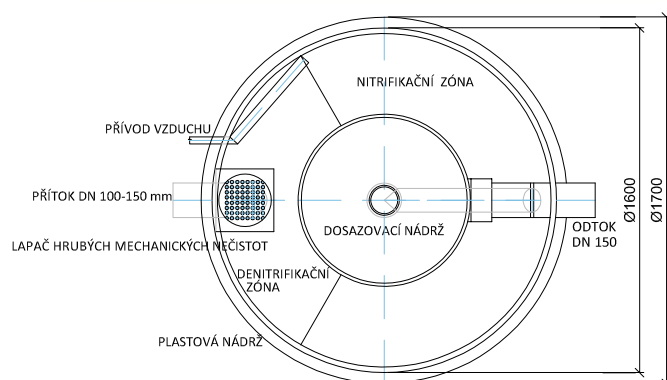

pozn.: Stavební připravenost pro obsyp. Montáž zhotovit dle pokynů pro osazení.  
 \*V případě požadavku na uložení ČOV do větší hloubky než je max. hloubka uvedená na výkresu, musí být ČOV staticky zajištěna (např. obetonováním)

Objem denitrifikační zóny	0.50 m <sup>3</sup>	Maximální hmotnost	165 kg
Objem nitrifikační zóny	1.18 m <sup>3</sup>	Ins. příkon dmychadla	50 W
Objem dosazovací nádrže	0.63 m <sup>3</sup>	Napětí	230 V
Celkový objem vody	2.31 m <sup>3</sup>	Jištění přívodního kabelu	4 A
Výška hladiny	1.15 m	Přívodní kabel	CYKY-J 3x2.5

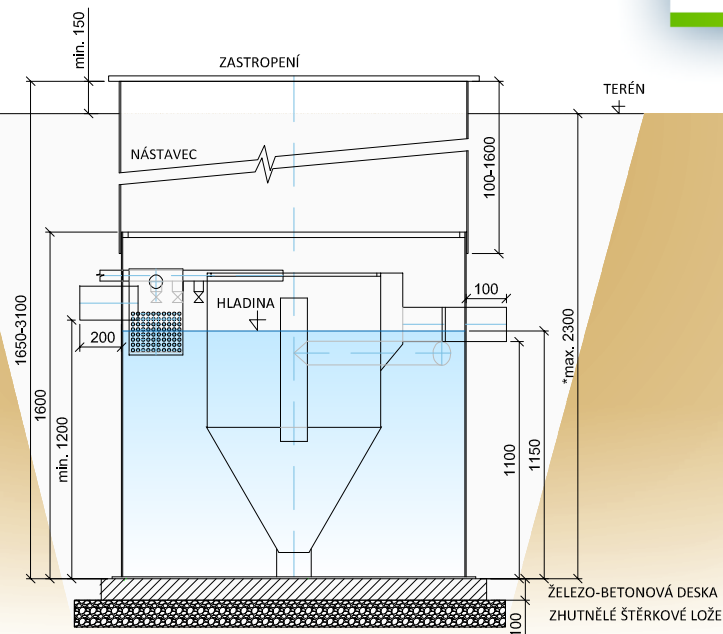

Platnost od 1.4.2017