


LAPÁKY TUKŮ

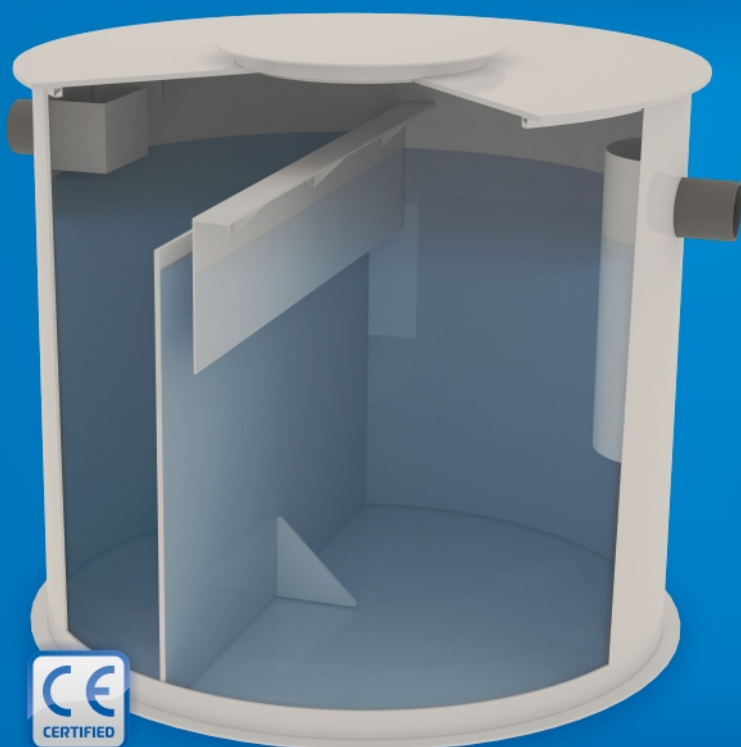

Lapáky tuků, či také odlučovače tuků, jsou určeny pro oddělení a zachycení olejů a tuků, které odtékají v odpadních vodách z kuchyní, restaurací a malých potravinářských provozů (např. výroben lahůdek, dortů) apod.

Lapáky tuků se osazují na odpadní kanalizaci z prostoru, kde odpadní vody s obsahem tuků vznikají, pokud možno co nejbližší místu vzniku těchto vod.

Výhody technologie ENVI-PUR

- Chrání kanalizace a ostatní zařízení kanalizační sítě před zanášením a zápachem
- Předchází okyselení vod a snižování účinnosti čistírny odpadních vod, způsobovanému právě rozkladem tuků, které působí biochemické a mechanické závady typu zhoršení sedimentačních vlastností kalu
- Nízké nároky na údržbu
- Zvyšuje efektivitu čistíren odpadních vod a prodlužuje životní cyklus celého kanalizačního systému
- Kvalitní zastropení s pachotěsnými víky
- Plastová samonosná konstrukce nevyžaduje nákladnou stavební přípravu
- Možnost dvoustěnného provedení (na přání zákazníka, dle stavebních podmínek)
- Lapák je možné umístit do terénu jako zapuštěný, polozapuštěný i nad úroveň terénu (po provedení dodatečných úprav na objednávku)

Certifikace



- Lapáky tuků jsou zkonstruovány dle harmonizované evropské normy EN 1825-1:2005 a nesou mezinárodní označení shody CE.

Upozornění

- Před lapák tuků nesmí být instalován drtič kuchyňských odpadků
 - Používání kuchyňských drtičů je nepřipustné z důvodu nadměrného zatížení lapáku tuku organickými látkami
- Do lapáků tuků se nesmí vpouštět odpadní vody ze sociálních zařízení
- Do lapáků tuků se nesmí vpouštět odpadní průmyslové vody vyjma na první straně uvedených

Technické parametry lapáků tuků

Typové označení		LE 1k	LE 2k	LE 4k	LE 6k	LE 8k	LE 10k	LE 6	LE 8	LE 10
Maximální nátok	[l/s]	1	2	4	6	8	10	6	8	10
Průměr nátokové trubky	[mm]	100	100	100	150	150	150	150	150	150
Průměr odtokové trubky	[mm]	100	100	100	150	150	150	150	150	150
Průměr nádrže	[mm]	1100	1100	1400	1800	1800	2100	-	-	-
Délka nádrže	[mm]	-	-	-	-	-	-	2160	2160	3160
Šířka nádrže	[mm]	-	-	-	-	-	-	1660	1660	1660
Výška nádrže	[mm]	1300	1500	1400	1600	1800	1900	1530	1730	1730
Výška hladiny	[mm]	900	1100	1000	1200	1400	1400	1000	1200	1200
Celkový objem	[m ³]	0,86	1,05	1,54	3,05	3,97	4,85	3,00	3,60	5,40
Max. tloušťka vrstvy tuků	[mm]	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Maximální objem tuků	[m ³]	0,072	0,094	0,182	0,293	0,375	0,469	0,294	0,378	0,558
Hmotnost	[kg]	75	85	105	140	160	185	305	340	465
Orientační počet jídel	[ks]	80	150	300	450	600	800	450	600	800

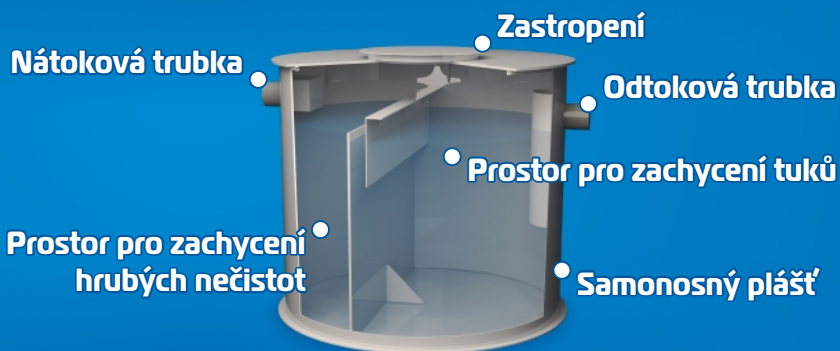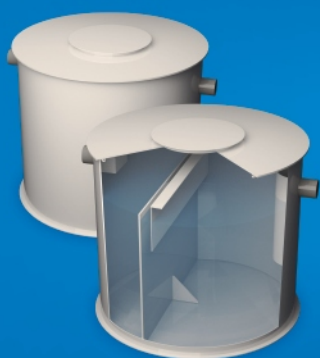

ENVI-PUR, s.r.o.
Wilsonova 420
392 01 Soběslav

+420 381 203 211
info@envi-pur.cz
www.envi-pur.cz

